Disto® 77 Distanzprofil

Das Disto® Profil gewährt eine saubere und unauffällige Distanz des Belags zur verputzten Aussendämmung. Mit Disto® kann die Abstandsvorgabe effizient und dauerhaft umgesetzt werden. Dank der Lasche, die unter den Belag reicht, bleibt das Disto® in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge heraus.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Disto® 77 Distanzprofil

Verwendung

Das Disto® Profil gewährt eine saubere und unauffällige Distanz des Belags zur verputzten Aussendämmung.
Mit Disto® kann die Abstandsvorgabe effizient und dauerhaft umgesetzt werden.
Dank der Lasche, die unter den Belag reicht, bleibt das Disto® in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge heraus.

- Unauffälliges Profil in steingrau
- Befestigung durch Plattengewicht auf Lasche (kein Hochrutschen)
- Schlank und scharfkantig

Montage

- Disto® an die Fassade legen.
- Zwischen zwei Disto®-Profilen einen Abstand von 5mm einhalten. (Wärmeausdehnung)
- Platten auf den Schenkel des disto Profils legen.

Technische Daten

- Fugenbreite: 12 mm
- Höhe: 77 mm (für Plattenstärke 80 mm)
- Schlitzöffnung: 5 mm
- Länge: 2 m
- Material: Hart-PVC, UV-beständig

* weitere Höhen in Vorbereitung

Lieferform

- Bund 6 Stück x 2 m = 12 m

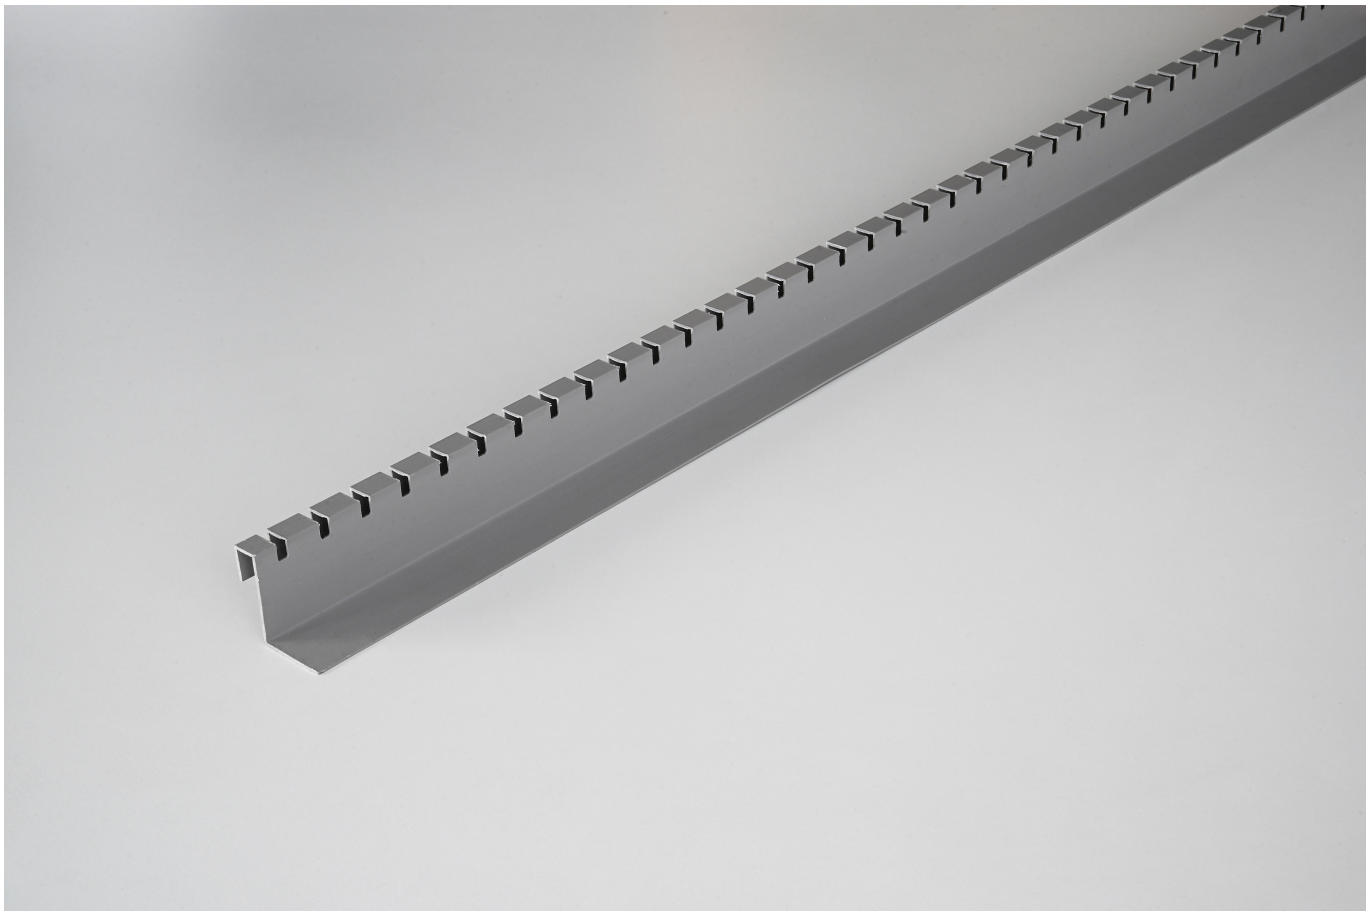

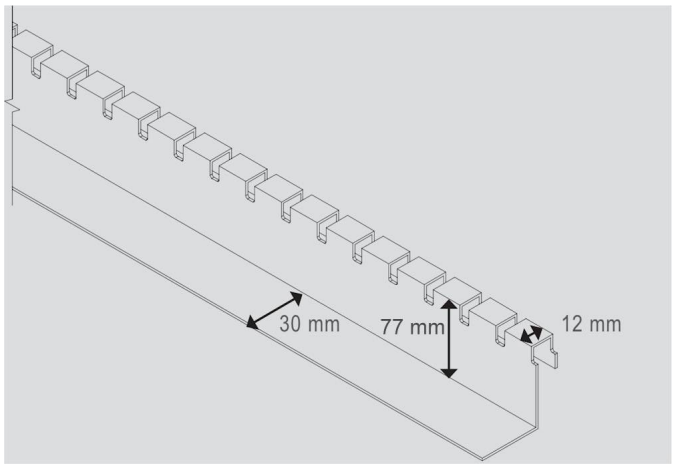
30 mm
77 mm
12 mm

Produkteinheiten pro Packung: 6